


Die Jalousie Sun Blind




Technik

Sun Blind

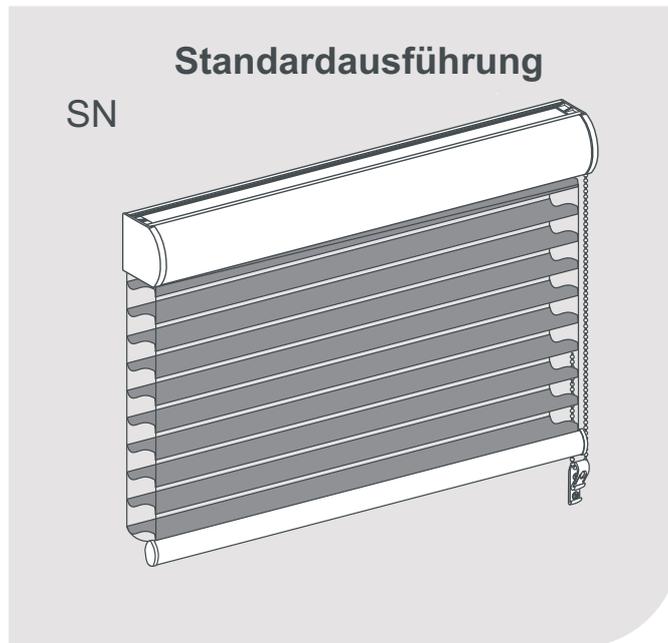


Breite
50
mm



Größenempfehlung

Fläche, max. (qm)	6
Breite, min. (mm)	500
Breite, max. (mm)	2700
Höhe, max. (mm)	2500

Leistungsverzeichnis

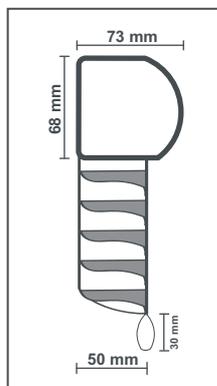

Oberkassetten: Profil aus Aluminium, wahlweise in weiß oder silber
Breite 73 mm Höhe 68 mm.


Unterschiene: Aluminium Profil, wahlweise in weiß oder silber
Höhe 30 mm.

Bedienung: Mittels Perlkettengetriebe. Bedienung rechts oder links.
Mit Hilfe der Perlkette kann der Behang von oben nach unten transportiert werden (geschlossen nicht durchsichtig). In der unteren Stellung kann der Behang geöffnet werden (Transparent durchsichtig siehe Stoffkarten). Elektro auf Anfrage.

Befestigung: Als Standard werden Universalträger für Wand und Decke geliefert (siehe Abbildung).

Hinweis: Bedienungsseite wahlweise rechts oder links. Die Sun Blind wird fertig montiert in einer Kassette geliefert.


Preise für Sondergrößen auf Anfrage. Alle Jalousien sind Maßanlagen und können deshalb nicht umgetauscht oder zurückgenommen werden. Technische Änderungen vorbehalten.

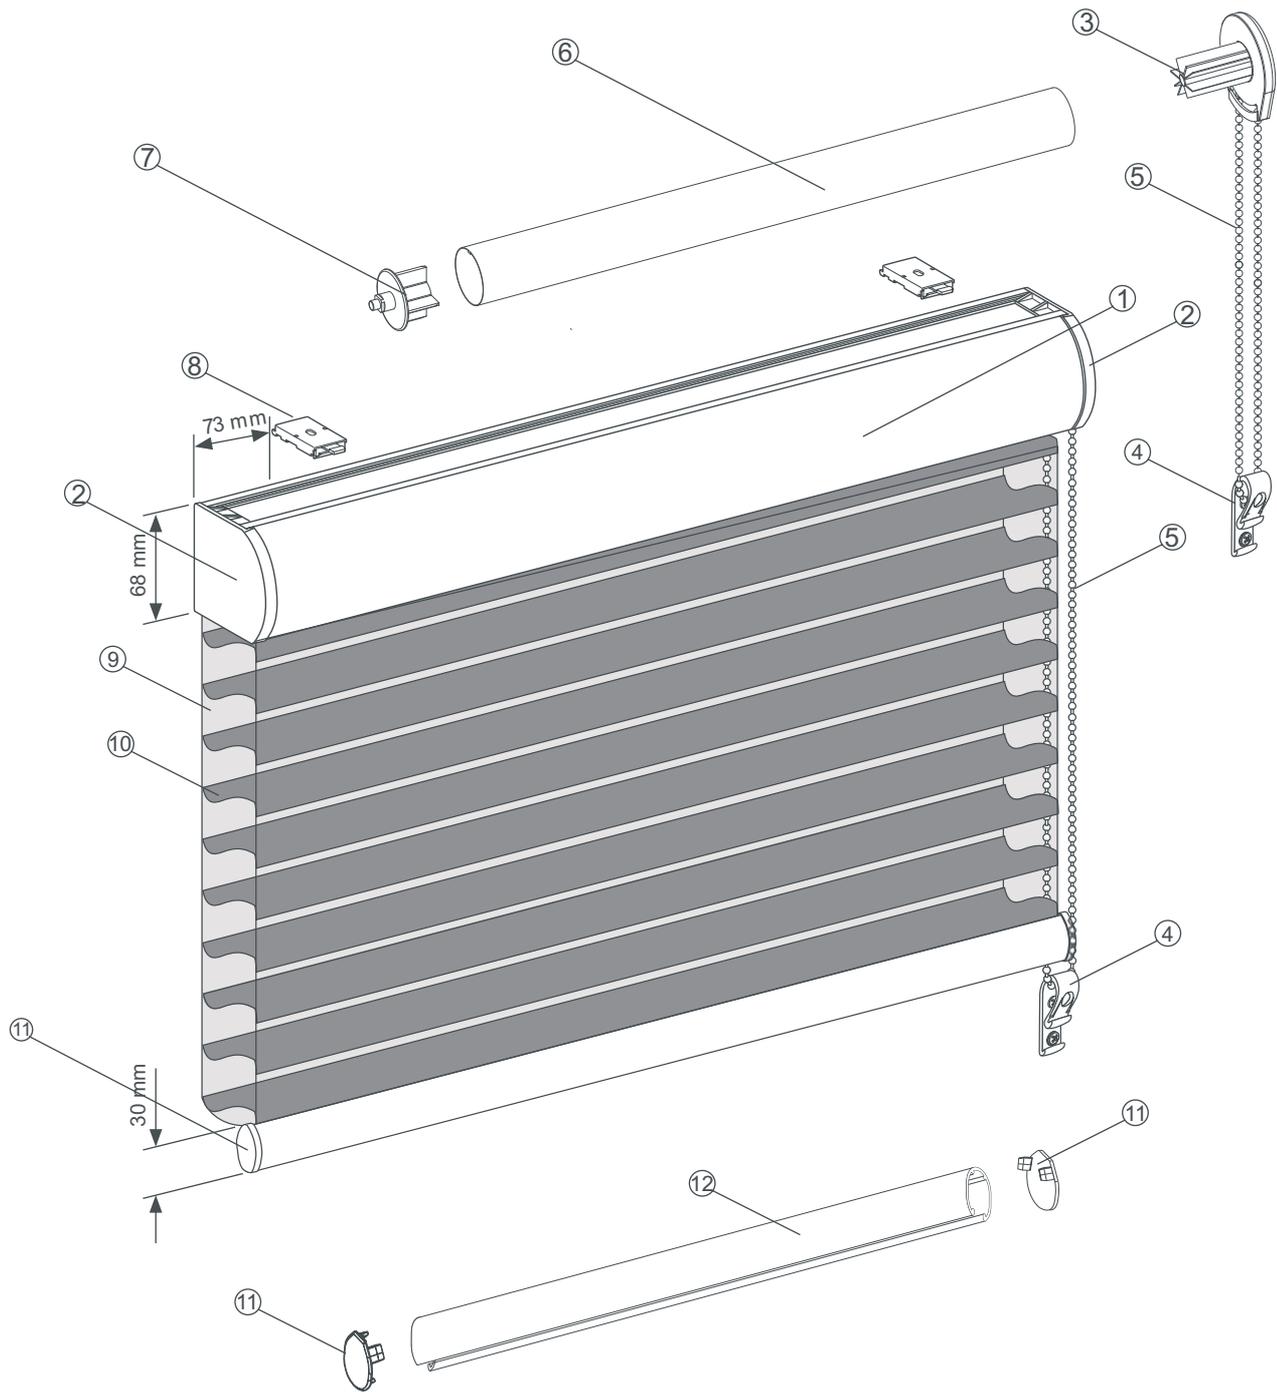


- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| ① Aluminium Kassette | ⑦ Endstopfen |
| ② Endkappen | ⑧ Deckenclip |
| ③ Kettenzug | ⑨ Außenstoff |
| ④ Kettenhalter Child Safety | ⑩ Innenstoff |
| ⑤ Bedienungskette | ⑪ Endkappe für Unterleiste |
| ⑥ Aluminiumwelle | ⑫ Unterleiste |

Zubehör


Standard- Zubehör im Preis enthalten:




Deckenclip
verzinkt Code S112
grau Code S113



Kettenbeschwerer
weiß Code 551 10 200
grau Code 551 10 201



Kettenhalter für
Kindersicherheit
transparent Code 315




Decke


Zubehör mit Mehrpreis:



Metallkette
weiß Code S201
grau Code S202





Wandträger für
Deckenclip
silber Code S120



Wand


Farben

Kassetten und Kunststoffteile

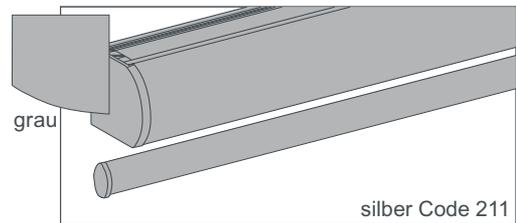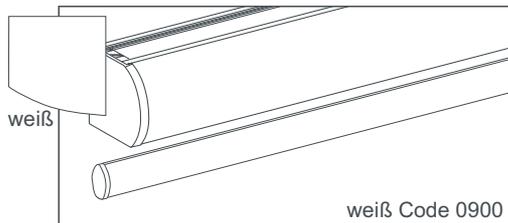


Messen & Bestellen

Montage in der Fensterlaibung




B = Anlagebreite = kleinste lichte Breite minus 10 mm*
H = Anlagehöhe = lichte Höhe minus 10 mm
*immer an 4 verschiedenen Punkten messen

Montage vor der Fensterlaibung



B = Anlagebreite einschließlich gewünschtem Überstand. Wir empfehlen mind. + 100 mm
H = Anlagehöhe einschließlich gewünschtem Überstand. Wir empfehlen mind. + 50 mm



Beachten Sie bitte seitliche Lichtschlitze!

Motorseite 22 mm
Kettenseite 18 mm
Gegenseite 10 mm


Achtung: Bitte achten Sie beim Aufmaß auf Beschlagteile und bei der Montage in der Laibung, dass sich das Fenster noch öffnen lässt. Die Sun Blind darf technisch bedingt nur bis zur bestellten Höhe ausgefahren werden.

Bestellhinweis


Einzelne und nebeneinander hängende Anlagen

Eine hundertprozentige Höhengleichheit der Gewebestreifen bei nebeneinander hängenden Anlagen ist aufgrund von Maßtoleranzen in den gewebten Streifen nicht zu gewährleisten.

Gleiche Anlagenhöhen
Standardlieferung

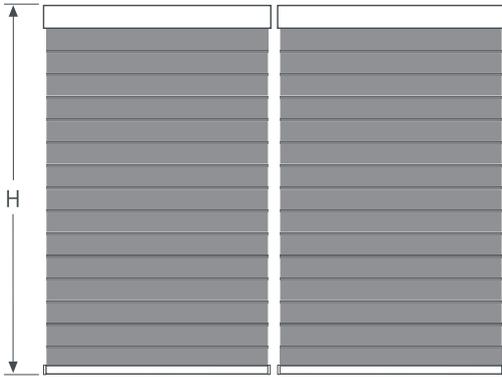


Beim Erreichen der Bestellhöhe, ist jede Anlage geschlossen.
Die Gewebestreifen sind höhengleich positioniert.

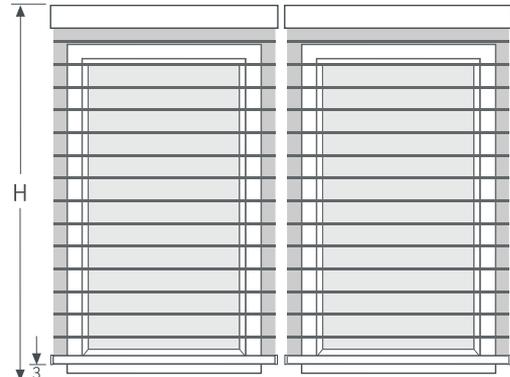


Beim Weiterziehen wird der Behang geöffnet, die Unterleiste ca. 30 mm angehoben.
Im geöffneten Zustand, sind die Gewebestreifen höhengleich positioniert.

Unterschiedliche Anlagenhöhen
Standardlieferung

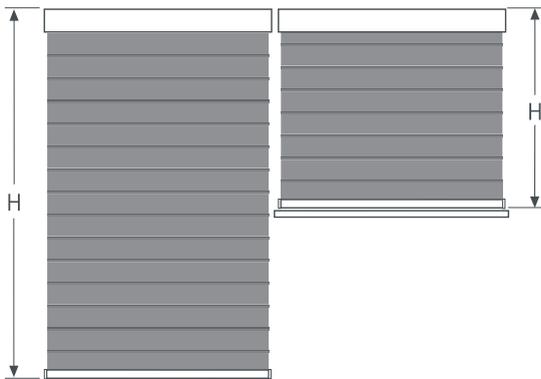


Beim Erreichen der Bestellhöhe, ist jede Anlage geschlossen.
Die Gewebestreifen sind **nicht** höhengleich positioniert.

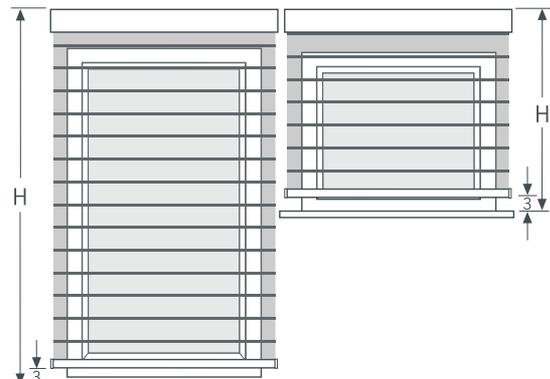


Beim Weiterziehen wird der Behang geöffnet, die Unterleiste ca. 30 mm angehoben.
Im geöffneten Zustand, sind die Gewebestreifen **nicht** höhengleich positioniert.

Unterschiedliche Anlagenhöhen
Alternative Lieferung

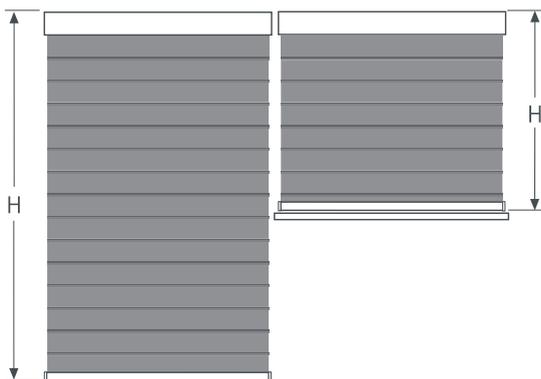




Beim Erreichen der Bestellhöhe, ist jede Anlage geschlossen.
Die Gewebestreifen sind höhengleich positioniert.
Die Position der Unterleiste ist abhängig von der Behanglänge und wird unterschiedlich im Behang positioniert.

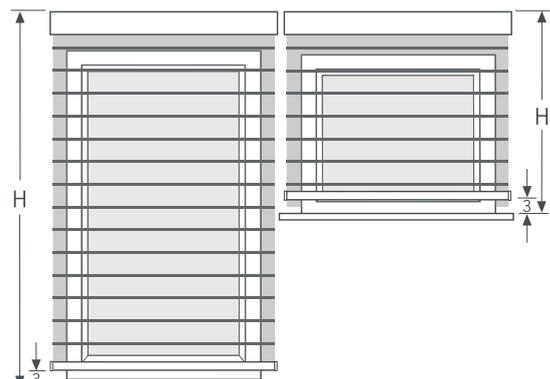

Beim Weiterziehen wird der Behang geöffnet, die Unterleiste ca. 30 mm angehoben.
Im geöffneten Zustand, sind die Gewebestreifen höhengleich positioniert.

Elektrozubehör

Steuerungselemente / Stromversorgung

Artikel	Artikel-Nr.	Produkt	Bruttopreis
	1000668	Elektromotor Somfy Sonesse 30 RTS	Auf Anfrage
	532 26 121 01 00	Sender 1 - Kanal	Auf Anfrage
	532 26 122 01 00	Sender 5 - Kanal	Auf Anfrage
	532 26 124 01 00	Funk - Taster 1 - Kanal AP	Auf Anfrage
	532 26 141 01 00	Gruppenetzteil max. 2 Motoren Sonesse 30 RTS	Auf Anfrage
	532 26 201 01 00	Anschlusskabel 2,0 m	Auf Anfrage

